

技术参数/Technical Data


- 1、输入电压/Voltage: AC230V/50Hz/60Hz全波整流;
- 2、输入额定功率/Rated power: 200W
- 3、空载功率/No load power: 30W (MAX) ;
- 4、空载转速/No load speed: 14500±10%RPM;
- 5、转向 (Shaft side view)/Direction: CW 顺时针方向;
- 6、绝缘等级/Insulation: Class F;
- 7、耐压测试/HV: AC1500V/1sec/0.5mA;
- 8、火花等级小于/Spark: Within 1.5;
- 9、噪音小于等于75dB; (距电机30cm, 环境噪音小于50dB)
- 10、寿命大于等于300小时(待定); (模拟负载, 保持功率50W左右, 1Min ON/10Min OFF)



						型号				LRS7712-17116-122			
						名称				7712电机总成			
设计	龙毅	2016.12.09	绘图	黄桂伟		阶段比例	重量	材料	工艺				
审核			标准化			A	比例	FIT					
工艺			标准			REV: 1	1/1	一位小数	二位小数	角度	倒角圆角		
								0.1	0.01	1°	0.5		

MOTOR PERFORMANCE CHART

电机型号: Motor Model	7712	客户名称: Customer		样办单号: Specification No.	
客户代码: Customer No	/	版本: Revision		制作日期: Date	
其他零件:	/				AC CONSTANT

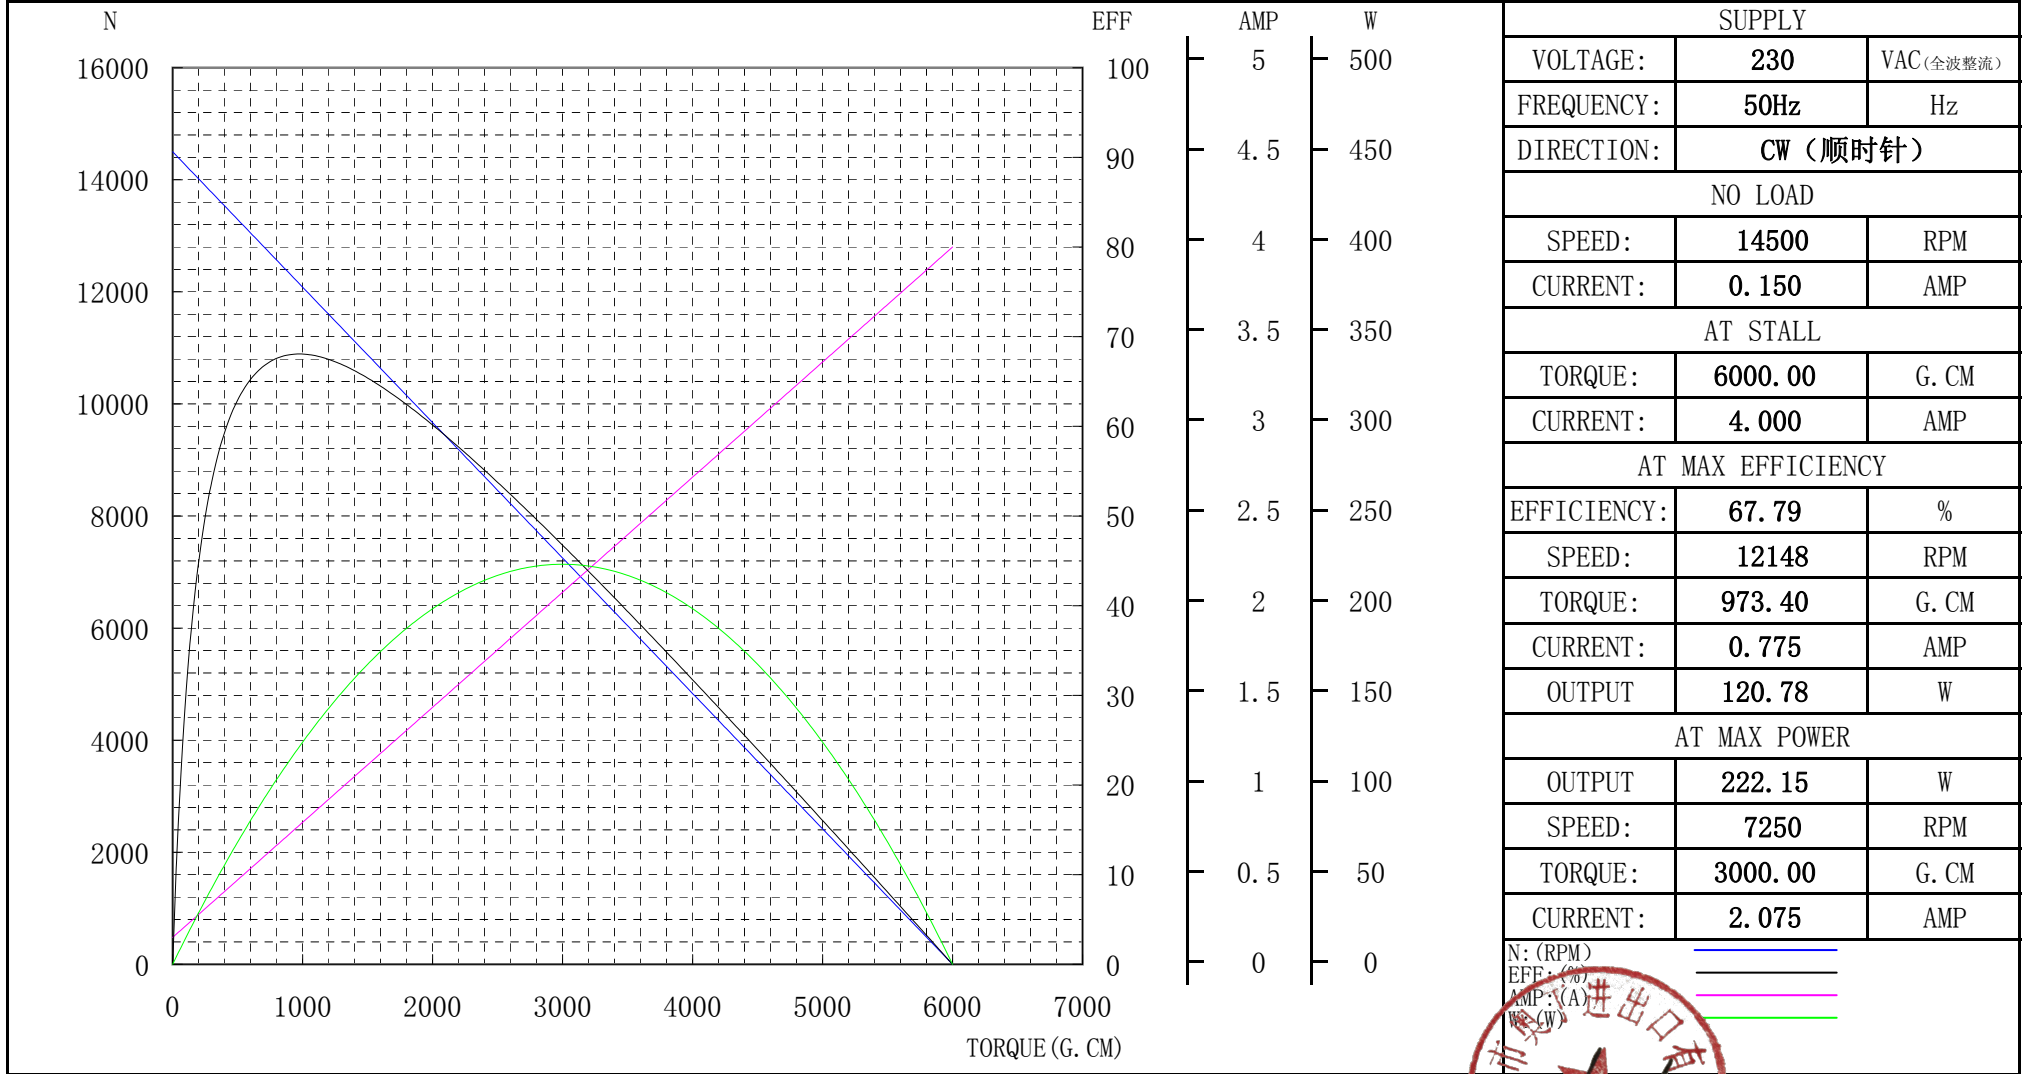

APPROVED

