



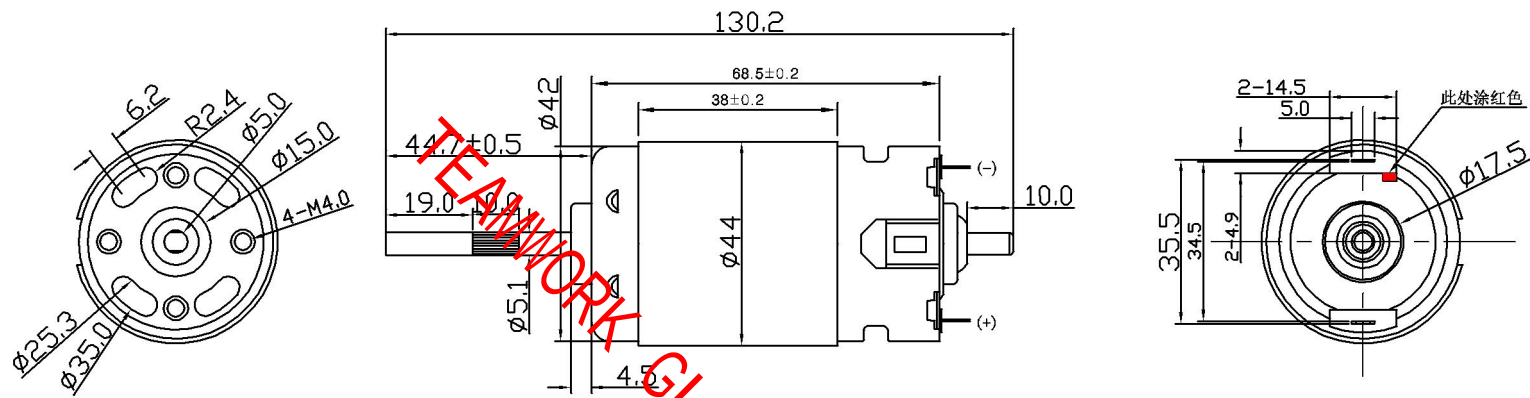

技术参数

- 1、输入电压:220~240V/50Hz/60Hz全波整流;
- 2、输入额定功率:200W,堵转功率大于800W;
- 3、空载功率:35W (MAX);
- 4、空载转速:13500±10%RPM;
- 5、转向(轴伸方向看):顺时针方向;
- 6、绝缘等级:Class F;
- 7、耐压测试:AC1500V/1sec/0.5mA;
- 8、火花等级小于1.5;
- 9、噪音小于等于75dB;(距电机30cm,环境噪音小于50dB)
- 10、寿命大于等于 小时(待定);
(模拟负载,保持功率100W左右,1Min ON/10Min OFF)



						TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD					
						型号	RS7712-16120-130.2L				
						名称	2728电机总成				
设计		绘图		阶段比例		重量		材料		工艺	
审核		标准		A		比例	FIT				
工艺		标准		REV: 1		1/1	一位小数	二位小数	角度	倒角圆角	
							0.1	0.01	1°	0.5	